

# Как подключить программный телефон на Android к webitel on-demand?


## Настройка программного телефона CSIPsimple


В меню Параметры – Вызовы – Учетные записи раздела «Настройки интернет вызова» выберите «Добавить учетную запись» и заполните предложенные поля:

- **Имя пользователя** - 100 (Ваш номер Webitel)
- **Пароль** - Укажите Ваш пароль к номеру Webitel
- **Сервер** – [sales.bpmonline.com](https://sales.bpmonline.com) (Укажите Ваш домен)
- **Основная учетная запись** - ВКЛ
- **Имя для аутентификации** – 100 (Ваш номер Webitel)
- **Отображаемое имя** – любое
- **Прокси сервера** - [cloud-fr1.webitel.com](https://cloud-fr1.webitel.com)
- **Порт** – 5070

Остальные поля оставляете без изменений.

Если настройка успешна, под учётной записью Вы увидите «**Вызовы принимаются**»

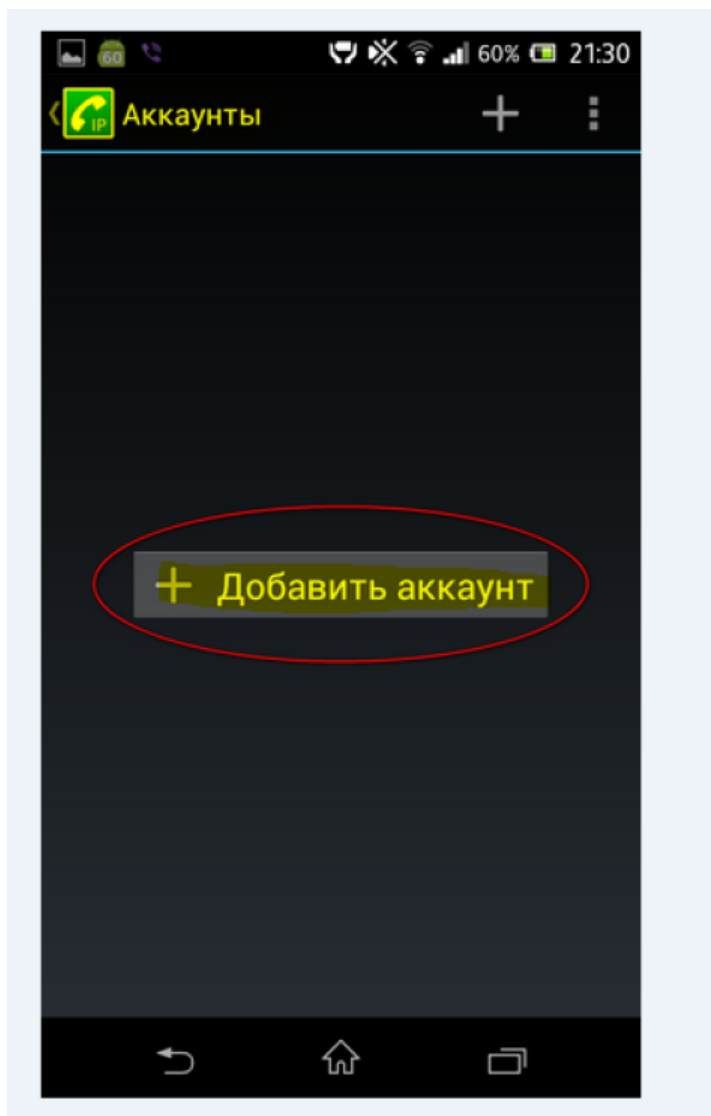

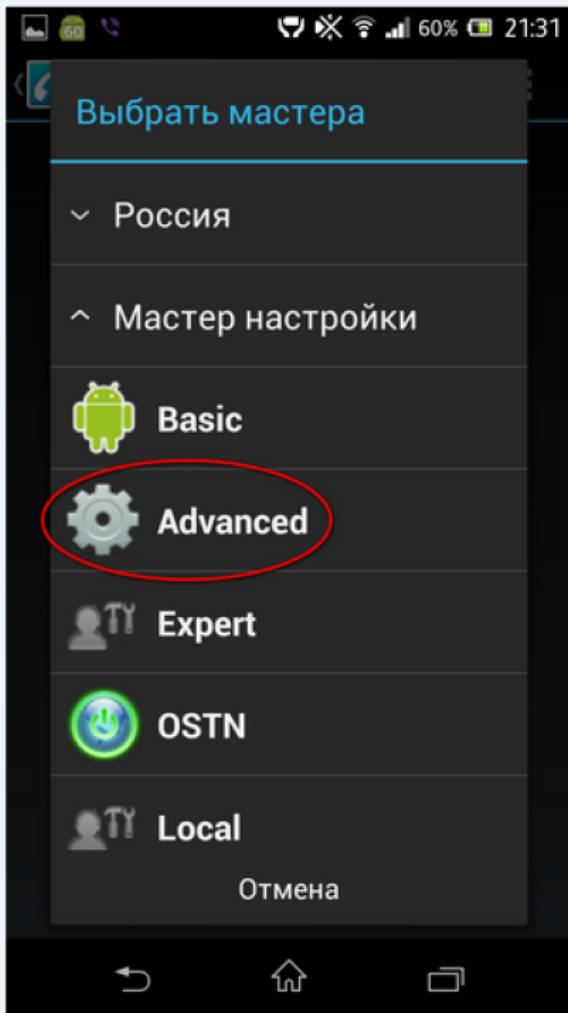

60 21:31

Изменить

**Название аккаунта**  
Отображаемое название аккаунта

**Идентификатор звонящего**  
Идентификатор звонящего при исходящих вызовах Caller ID

**Сервер**  
SIP сервер домен/IP[:порт]

**Имя пользователя**  
Имя пользователя для авторизации на SIP сервере (без @sip.server)

**Sip идентификатор**  
Оставьте пустым, чтобы было идентично Имени пользователя

**Пароль**  
Пароль аутентификации на SIP сервере

Использовать TCP

Отмена | Сохранить

← 🏠 📄

11:16

Изменить

**Название аккаунта**  
webitel

**Идентификатор звонящего**  
Идентификатор звонящего при исходящих вызовах Caller ID

**Сервер**  
bprmonline.com

**Имя пользователя**  
100

**Sip идентификатор**  
Leave blank for same as Username

**Пароль**  
\*\*\*

Использовать TCP

**Прокси**  
cloud-fr1.webitel.com:5070

Отмена | Сохранить

